



## RK型



### 公称型号构成

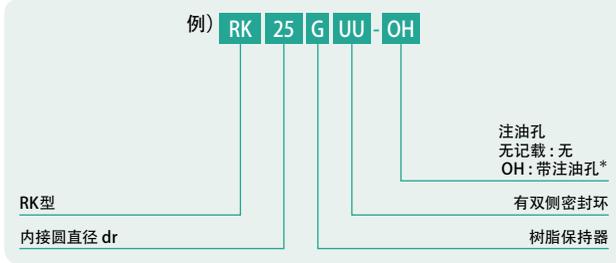

\*注油孔请使用旋转运动部位的加油用孔。

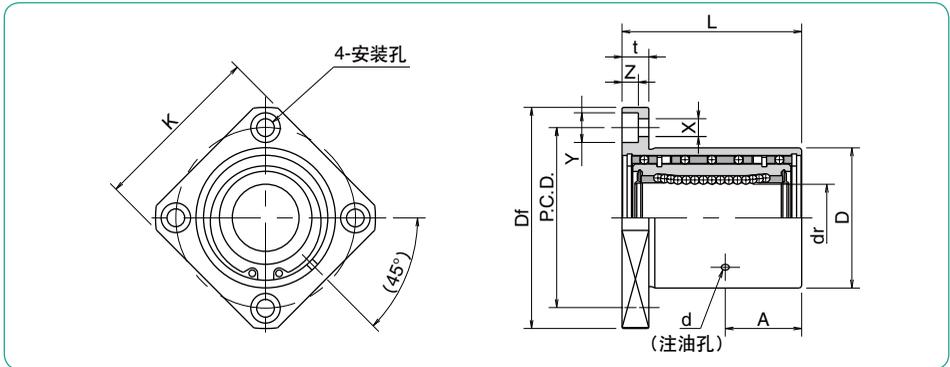

滑动旋转衬套

公称型号	dr		D		L		主要尺寸							基本额定负荷		允许转速 rpm	质量 g
	mm	公差 μm	mm	公差 μm	mm	公差 mm	A	d	Df	K	t	P.C.D.	X×Y×Z mm	C N	Co N		
RK12GUU	12	0	32	0	36	±0.3	15	2	54	42	8	43	5.5×9×5.1	510	784	500	180
RK16GUU	16	-9	40	-25	45		19.5	2	62	50	8	51	5.5×9×5.1	774	1,180	500	280
RK20GUU	20	0	45	0	50		21.5	3	74	58	10	60	6.6×11×6.1	882	1,370	400	420
RK25GUU	25	0	52	0	67		28.5	3	82	64	10	67	6.6×11×6.1	980	1,570	400	680
RK30GUU	30	-10	60	-30	74		31	3	96	75	13	78	9×14×8.1	1,570	2,740	400	990

1N=0.102kgf